



GLASS BEVELLING MACHINES

簡易洗浄乾燥装置


型式 B-10LS型

概要

本装置はガラス基板、セラミックス基板等の小物製品の汚れをブラシ洗浄し、吸水ローラーを通過させ温風にして乾燥します。

特長として小物製品 (min20mm) を連続して洗浄乾燥できます。

工程

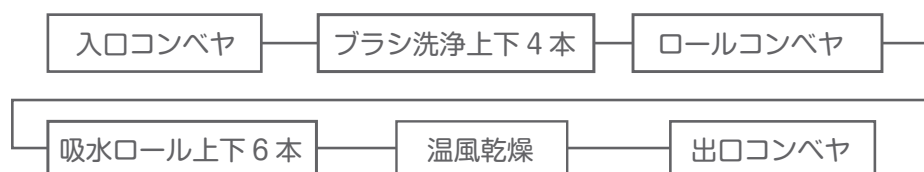

標準仕様

| | | |
|--------|---------|---------------------------|
| ワークサイズ | 幅 | 最小 13~最大 50(mm) |
| | 長さ | 最小 20~最大 100(mm) |
| | 厚さ | 最小 0.4~最大 3.0(mm) |
| ワーク輸送 | ロールコンベヤ | 搬送速度 1~4m/min |
| 洗浄水 | | 市水又は純水 (約 4ℓ/min) |
| 設置寸法 | | 長さ 1336 幅 710 高さ 1380(mm) |
| 装置重量 | | 約 350kg |
| 作業高さ | | 925mm (調整量 ±30mm) |



ユーティリティー

| | |
|------|-------------------------|
| 一次電源 | AC200V 三相 50 / 60Hz30 A |
| 動力関係 | 送りゴムローラー三相 200V60W 3台 |
| | ブラシ回転 三相 200V40W 2台 |
| | 温風乾燥 三相 200V3000W 1台 |
| 給排水 | 給水口 PY1/2 排水口 φ32(mm) |

保証期間

貴社ご指定場所に据付け後と致します。

*本仕様は改良のため、
予告なく変更することがあります。