



GLASS BEVELLING MACHINES

細幅自動糸面取機


型式 SW-300D P-3型

概要

本機はガラス基板、セラミックス基板等の糸面取りを半自動で加工する機械です。
作業者は加工する基板を片手で持ち、加工する一辺を水平に並んだナイロンロールの溝に沿わせて送り込みますと、上部にある送りゴムローラーにより自動的に搬送され糸面加工ができます。
力を入れて加工する必要がなく、熟練する必要もないので誰もが簡単に操作できる機械です。

標準仕様

ワークサイズ	幅	最小 4 ～ 最大 45(mm)
	長さ	最小 90 ～ 最大 500(mm)
	厚さ	最小 0.5～ 最大 6.0(mm)
糸面取量	最大 C 0.5 精度 ± 0.1 (mm)	
糸面取ダイヤ	$\phi 60-5$ #500M(#700M)	
冷却水	市水直結 (約 4ℓ/min)	
装置寸法	長さ 591 幅 700 高さ 1158(mm)	
装置重量	約 140Kg	

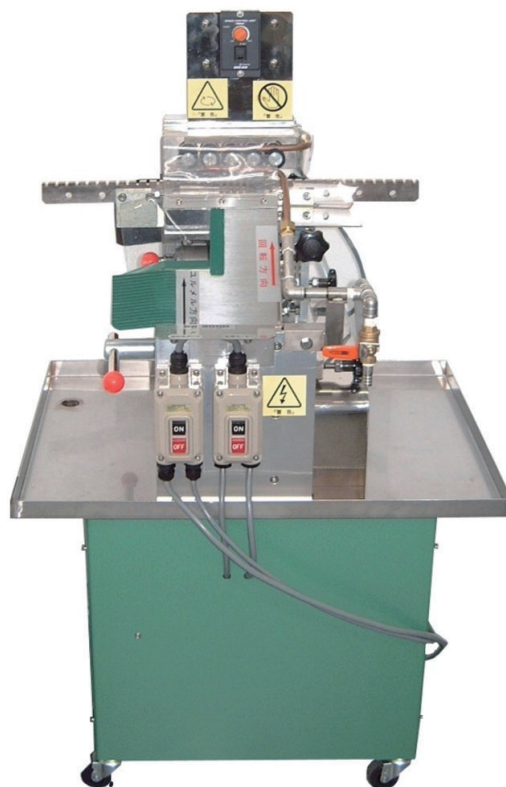

ユーティリティー

一次電源	AC200V 三相 50/60Hz 6A		
	ダイヤモーター	400W	2 台
	送りモーター	60W	1 台
給排水	給水口 PT1/2	排水口 $\phi 32$ (mm)	

保証期間

貴社ご指定場所に据付け後と致します。
* 本仕様は改良のため、
予告なく変更することがあります。

製造元 株式会社 ユウコウ

E-mail: info@yuko-co.jp

TEL.03-5915-0102

〒174-0041 東京都板橋区舟渡 3-5-8 -403 (板橋区・第一工場ビル 403 号)

FAX.03-5915-0103