



# GLASS BEVELLING MACHINES

## ニュークロス


型式 US-3B型

### 概要

- コバ磨き及び上下面取加工が一工程で出来る。
- 冷却水循環方式を採用。
- コンパクト設計。
- 糸面はカムハンドル操作で厚味に関係なく加工できる。
- ベルト交換により艶出し加工も可能。
- 糸面幅の微調整も可能。

### 標準仕様


装置寸法	長さ 950 幅 1000 高さ 1400(mm)
テーブル寸法	長さ 2650 幅 400(mm)
装置重量	約 250Kg
モーター	コバ磨用 三相 200V 750W 1 台
	糸面用 三相 200V 400W 2 台
	ポンプ用 三相 200V 60W 1 台
水槽タンク	約 37ℓ



糸面部



コバ面部

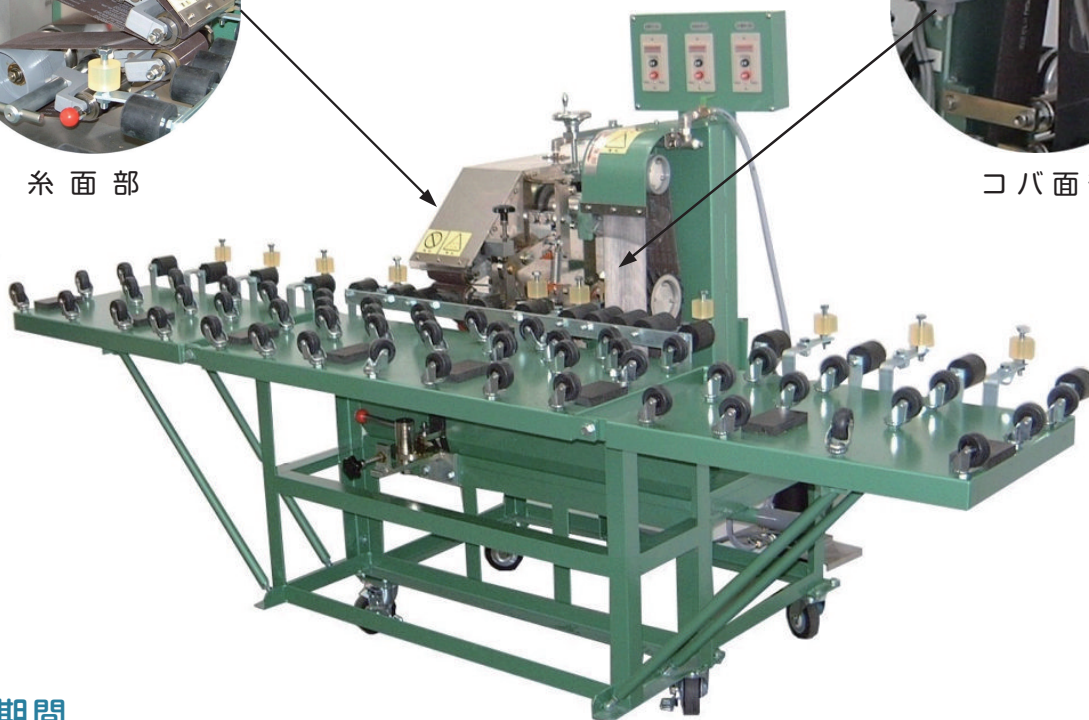

### 保証期間

貴社ご指定場所に据付け後と致します。

\*本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 株式会社 ユウコウ

E-mail: info@yuko-co.jp

TEL.03-5915-0102

〒174-0041 東京都板橋区舟渡 3-5-8 -403 (板橋区・第一工場ビル 403号)

FAX.03-5915-0103